

**Konisk blandetromle
og blandeskrue frem-
stillet af rustfrit stål.**

- Garanteret homogen blanding.
- Snekke/omrører-vinge.
- Enkel betjening.
- Støvfri.
- Let at rense.
- Robust konstruktion.
- Pladsbesparende.

Alle blandere er forsynet med start/stop for el-motor, kombineret med et motorværn. Blandetid ca. 3-7 min.



Handing ApS
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngbe
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk


**Hurtigblender
Type 400-S**

Dette dokument er vejledende
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors


Alle mål i mm.
Measures in mm

Lager nr.
R469

400-S

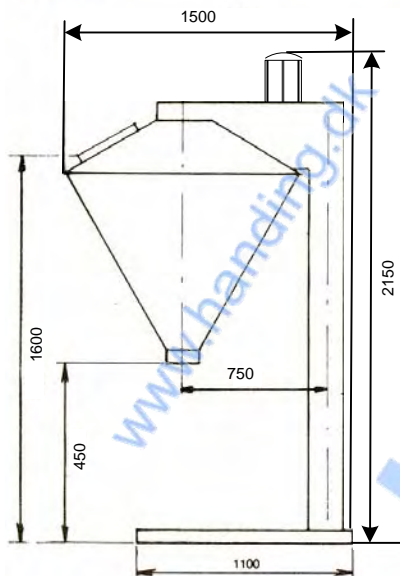

2 HP

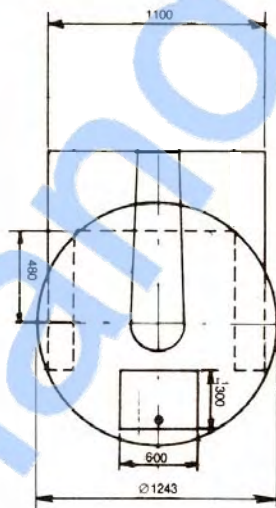

Blandetromlen i rustfrit stål er stationær, konisk og forsynet med en afsækningsstuds.

Blandesnekken er fremstillet i rustfrit stål. Den er foroven fast forankret i to kuglelejer, og forneden styres den af et nylonleje. Også snekken er konisk udformet med henblik på opnåelse af den hurtigste og bedst mulige blandingseffekt.

Ifyldning

sker igennem en luge forsynet med låg i tromlens topstykke. Ved tørindfarvning eller blanding med master batch tilrådes det først at hælde ca. halvdelen af granulatet i tromlen, derefter farvepigmentet eller master batchen og til sidst den resterende del af granulatet.

Rensning

af snegl og blandetromle vil normalt kunne foregå uden adskillelse af maskinen blot ved at anvende trykluft, idet sneglen ikke er indkapslet og alle flader i tromlens indre er glatte og frit tilgængelige. Blot ved at løsne 4 snaplukkere kan hele den koniske del af beholderen fjernes fra topstykke og snegl, således at alle flader om nødvendigt kan underkastes en grundig rensning. Da beholder og topstykke er samlet med bajonetlåse, kan én mand uden vanskelighed adskille og samle maskinen i løbet af få minutter (vægten af den koniske beholder er kun ca. 25 kg).

Kapacitet

Type 125 = 50 kg
Type 150 = 150 kg
Type 400 = 300 kg

Alle blanderne er fra vor side forsynet med igangsætter for el-motoren, kombineret med et motorværn.

Ekstraudstyr

Som ekstra udstyr kan leveres et tidsur, hvor blandetiden på forhånd kan indstilles. Dette indebærer den fordel, at blanderen kan forlades, når den er sat igang og at blandingen står færdig, når de skal bruge den.

Som ekstra udstyr kan leveres sikkerhedsafbryder på ifyldningslemmen. Blanderen stopper da, hvis ifyldningslemmen åbnes under drift.

Ligeledes kan ekstra leveres materialekasse.



Handing ApS

Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngbe
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Hurtigblender Type 400-S

Alle mål i mm.
Measures in mm

Dette dokument er vejledende
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors

Lager nr.
R469