**Anvendelse**
FM er specielt konstrueret til fødevare-, kemiske-, farmaceutiske- og andre industrier, hvor syrefast stål er bestandig overfor det pumpede produkt.
Pumpehus og pumpehjul er konstrueret til at behandle produktet effektivt og skånsomt.

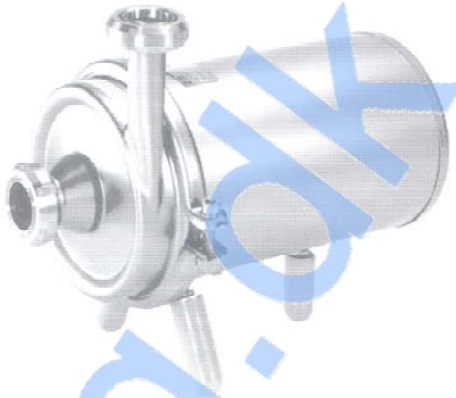

**Standardudførelse**
Alle produktberørte dele, dvs. pumpehus, pumpehjul og pumpeaksel er af syrefast stål AISI 316.
Clamp ring, kappe og ben er af rustfrit stål AISI 304.
Pakninger er af Nitril (NBR).

**Akseltætning**
Mekanisk enkelt eller skyllet tætning med stationær tætningsring af syrefast stål AISI 329 med tætningsflade af kisel, og med roterende tætningsring af kul.

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Maks. indløbstryk: | 400 kPa (4 bar). |
| Temperaturområde: | -10° C til +140° C (EPDM). |

**Valgmuligheder**
***Udstyr***
A) Pumpehjul med reduceret diameter.
B) Skyllet akseltætning.
C) Anden spænding og frekvens.

***Materialetyper***
D) Produktberørte pakninger af EPDM, Viton (FPM) eller Teflon (PTFE).
E) Roterende tætningsring af kisel.

## Volumetrisk flow

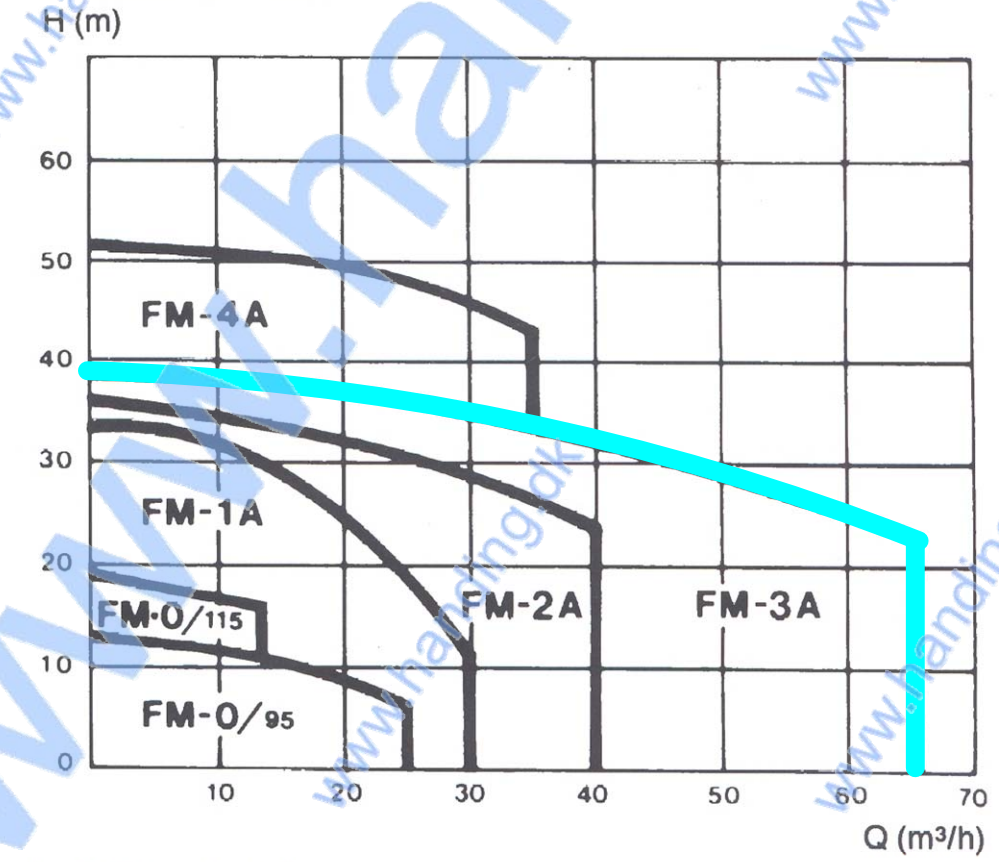


**Handing ApS**
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lynge
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

**Alfa-Laval Type FM-3A/160**
**7,5 kW**

Alle mål i mm.
Measures in mm

Dette dokument er vejledende
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors

Lager nr. /sj
**PC1265**

www.handing.dk