



**ANVENDELSESOMRÅDE:** Mejerier, bryggerier, levnedsmiddelindustrien og den kemiske industri.

**KAPACITET:** Max. 15.000 l/h.

**STANDARDUDFØRELSE:** Alle dele, der kommer i berøring med væsken, er fremstillet af rustfrit stål (AISI 316).

Det åbne løbehjul er monteret direkte på en rustfri aksel. Akseltætningen er af den roterende, selvjusterende type med slidstærk tætningsring.

Understøtningen består af 2 rustfri fladstål forsynet med 4 indstillelige tæer.

**TILSLUTNINGER:** Sugestuds 51 mm – trykstuds 38 mm (nom. dia.). Kan efter ønske leveres med forskruinger type DS-Rdg, IDF eller DIN.

**MOTOR:** Kapekølet 3-faset norm motor indrettet for direkte start med isolering og efter I.E.C. standard.

**FIELD OF APPLICATION:** The dairy, brewery, food and chemical industries.


**CAPACITY:** Max. 15.000 l/h.

**STANDARD DESIGN:** All parts in contact with the product are made of stainless steel (AISI 316).

The open type impeller is directly mounted on a stainless steel shaft. The pump is fitted with a rotary shaft seal with durable seal ring. The pumpsupport is also in stainless steel with 4 adjustable feet.

**CONNECTIONS:** Suction nozzle 51 mm – discharge nozzle 38 mm (nom. dia.) Can also be supplied with unions type DS-Rdg, IDF or DIN.

**MOTOR:** Norm type A.C. motor in totally enclosed fan-cooled design, arranged for direct-on starting. The insulation and flange dimensions are in accordance with I.E.C. standards.

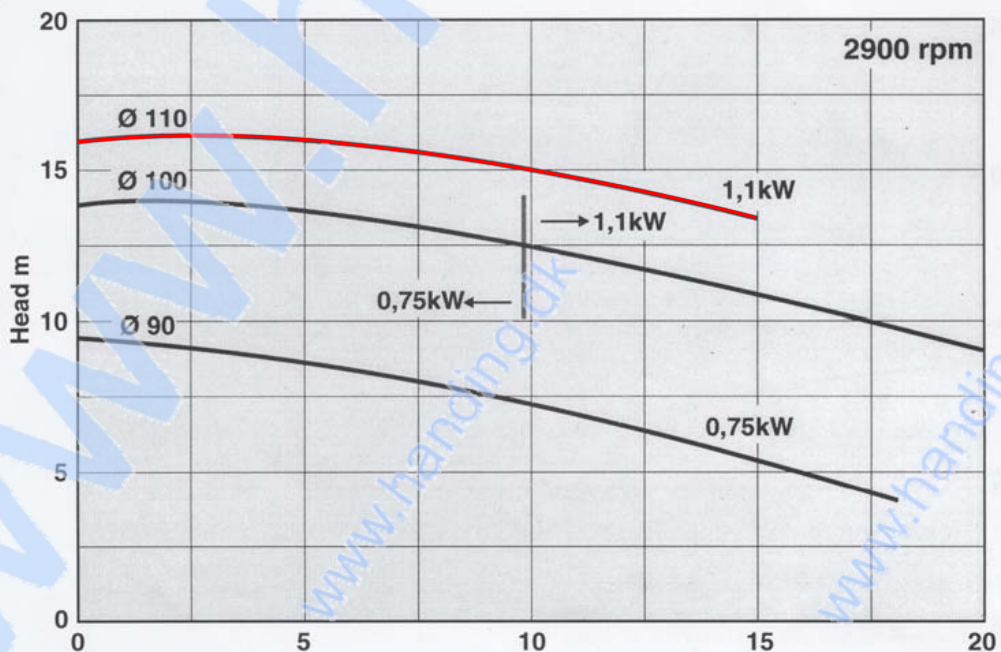

**Handing ApS™**  
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
 DK - 3540 Lyngby  
 Tel.: +45 48160166  
 www.handing.dk

## APV Pasilac type ZMB-1

Dette dokument er vejledende.  
 Der tages forbehold for fejl.  
 This document is only guiding.  
 We make reservation for possible errors.  
 Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
 All measures in mm.

Lager nr. /TN

**PC2185**