

Udførelse:

Pumpehus, pumpehjul og pumpeaksel er af rustfri stål AISI 304.  
Fjederbelastet akseltætning med kulring og fastsidende slidring.

Tilslutning:

Indløb:  $\varnothing 25$  mm

Udløb:  $\varnothing 25$  mm

Ind- og udløbsstuds kan også leveres i DIN, IDF og RG.


Motor:

Direktekoblet fodflangemotor (normmotor) 0,75 HK, 2800  $^{\circ}$ /min. 3x380 V og 50 Hz.

Specielt udstyr:

- Rustfri stativ <sup>m</sup>/stilbare ben.
- Rustfri skærm.

mvs

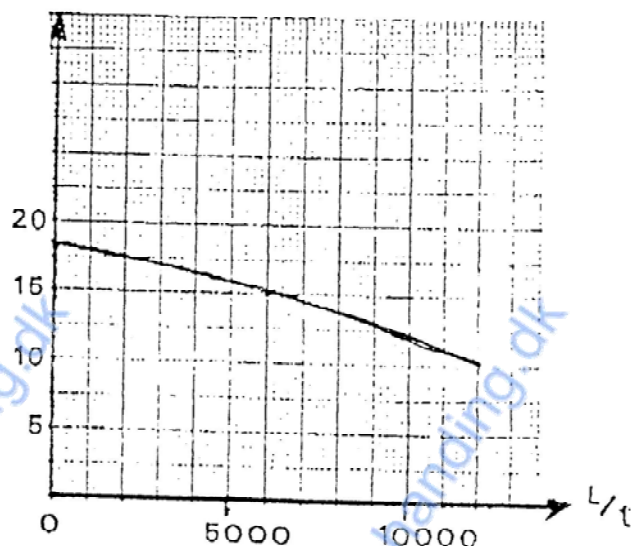

**Handing ApS**  
Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngby  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk

**Centrifugalpumpe type 01**

Dette dokument er vejledende  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.  
Measures in mm

Lager nr. /sj  
**PC9221**