


Den originale MONO pumpe i den kendte robuste konstruktion.

Til vanskelige opgaver i industri, landbrug og søfart.

- Eget for alle medier - fra vandige til højviskose - med eller uden fast-/ fiberstof.
- Temperaturområde fra -40 til +200°C.
- Kapacitet proportional med omdrejningstal, derfor velegnet til doseret transport.
- Sugning indtil 85% vacuum.
- Skånsom transport af såvel højviskose som gasholdige medier.
- Enkel konstruktion.
- Nem at vedligeholde.

- Reversibel.
- O-ringstøttet kardanled.
- Flanger og aksel efter metrisk norm.

Kapacitetskurve

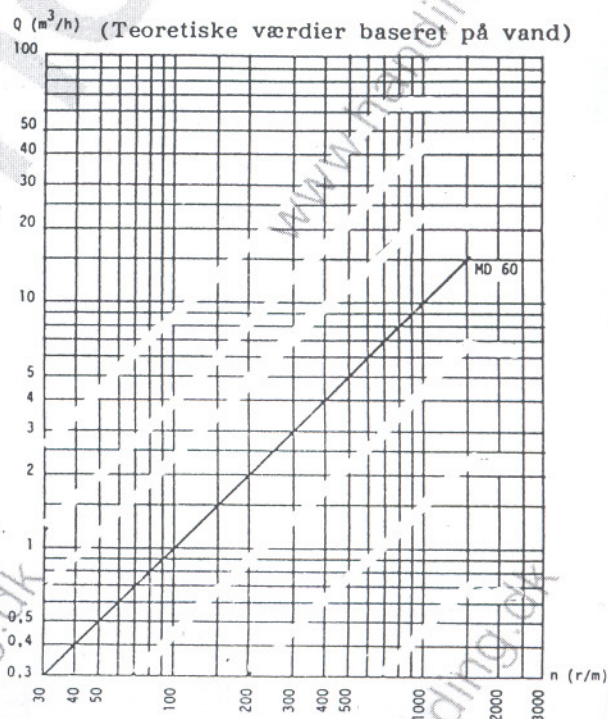

Tryktrin

ettrin: t.o.m. 4,5 bar og størrelse MD 90



Handing ApS
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød
 DK - 3540 Lyngø
 Tel.: +45 48160166
 www.handing.dk

MONO SMH 60

Dette dokument er vejledende.
 Der tages forbehold for fejl.
 This document is only guiding.
 We make reservation for possible errors.

Tegn. Godk.TN

Lager nr.

PM 2050