

Den originale MONO pumpe i den kendte robuste konstruktion.

Til vanskelige opgaver i kemisk- og levnedsmiddelindustri.


Pumpehus og roterende dele udført i syrefast stål (AISI 316).

- Eget for alle medier - fra vandige til højviskose - med eller uden fast-/ fiberstof.
- Temperaturområde fra  $-40$  til  $+200^{\circ}\text{C}$ .
- Kapacitet proportional med omdrejnings-tal, derfor velegnet til doseret transport.
- Sugning indtil 85% vacuum.
- Skånsom transport af såvel højviskose som gasholdige medier.
- Enkel konstruktion.
- Nem at vedligeholde.

- Reversibel.
- O-ringstøttet kardanled.
- Flanger og aksel efter metrisk norm.

#### Kapacitetskurve

$Q$  ( $\text{m}^3/\text{h}$ ) (Teoretiske værdier baseret på vand)

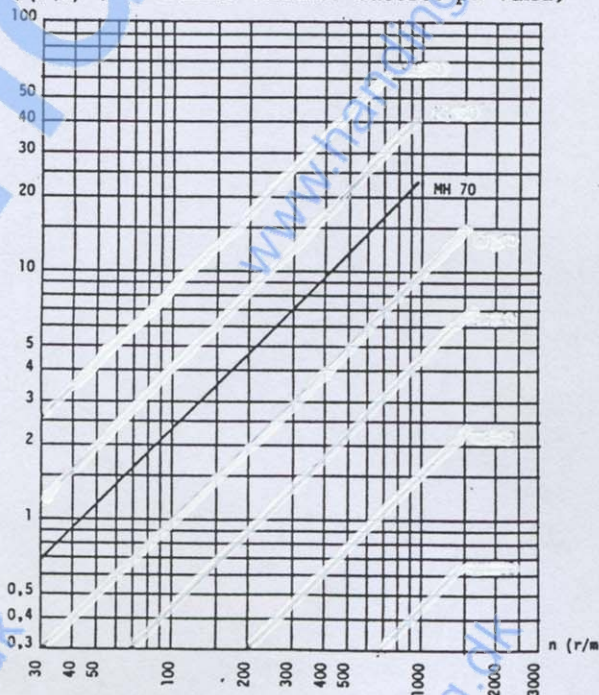

Tryktrin

ettrin: t.o.m. 4,5 bar

MONO programmet omfatter desuden pumper for større kapaciteter og tryk, levnedsmiddepumper samt pumper med fødesnegl.



**Handing ApS**

Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngby  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk

**MONO SH 70 R8**

Dette dokument er vejledende  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.  
Measures in mm

Lager nr.  
**PM3052**