


Abmessungen

IBEX Drehkolbenpumpen

Die Abmessungen sind nicht verbindlich und nur als Richtwerte zu verstehen. Auf jeden Fall muss die Planung einer Anlage ein genaues Massbild angefordert werden. Beglaubigte Masszeichnungen werden auf Anfrage und im Auftrag erstellt.


Alle Abmessungen sind in mm.

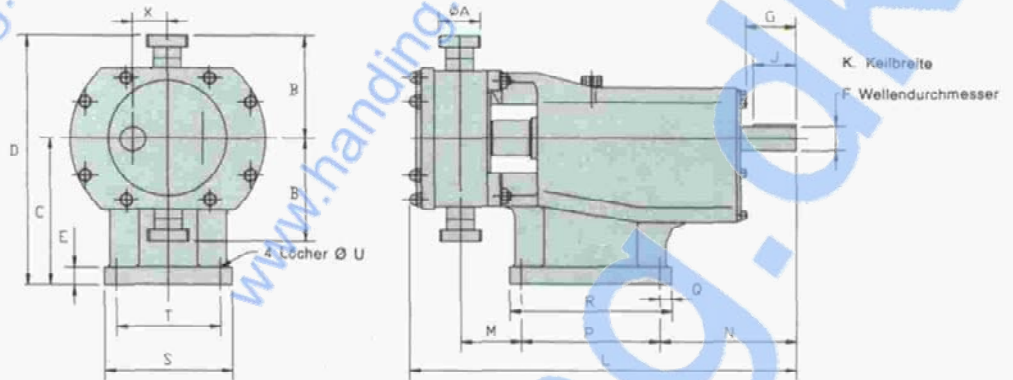

NMOG MODELL	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	X
722 or 722/P	80	175	256.5	431.5	30	45	110	70	14	626.5	92	264	200	20	240	220	180	14	60

MODELL	SPEZ. FÖRDERVOLUMEN			EIN- UND AUSTRITTSGRÖSSEN		DRÜCKE		MAXIMALE DREHZAHLEN		
	l/umdrehung	Imp. gal/100 umdr.	US gal/100 umdr.	Nominaler Bohrungsdurchmesser (Standart)	Anschlussgrösse (Intern. Standart)	Bar	lb/in2			
722 or 722V	1.16	25.52	30.65	63 mm	2.5 Zoll	80 mm	3 Zoll	10 Bar	145 lb/in2	600 min-1

Die Leistungen sind nur als Orientierung zu verwenden. CATAG Verkaufingenieure unterstützen Sie gerne in der korrekten Auswahl der Pumpe.

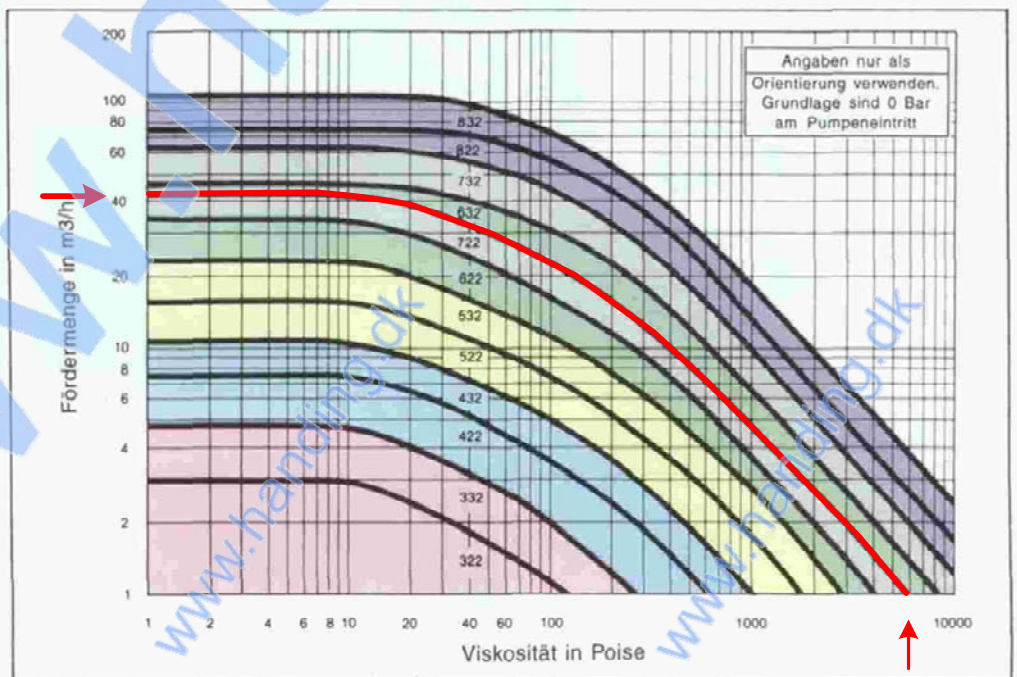

Handing Aps
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød
 DK - 3540 Lyngbe
 Tel.: +45 48160166
 www.handing.dk

IBEX type NMOG 722

Dette dokument er vejledende
 Der tages forbehold for fejl.
 This document is only guiding.
 We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.
 Measures in mm

Lager nr. /tn
PT3031