
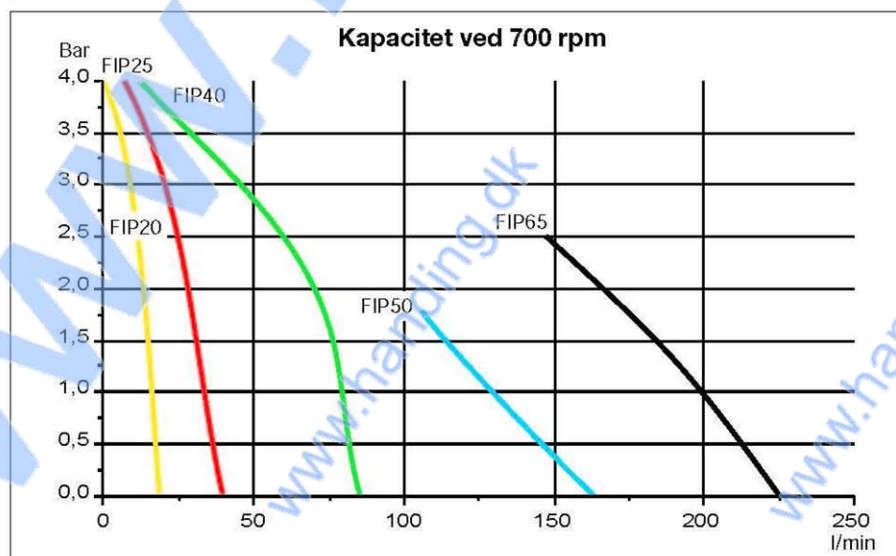
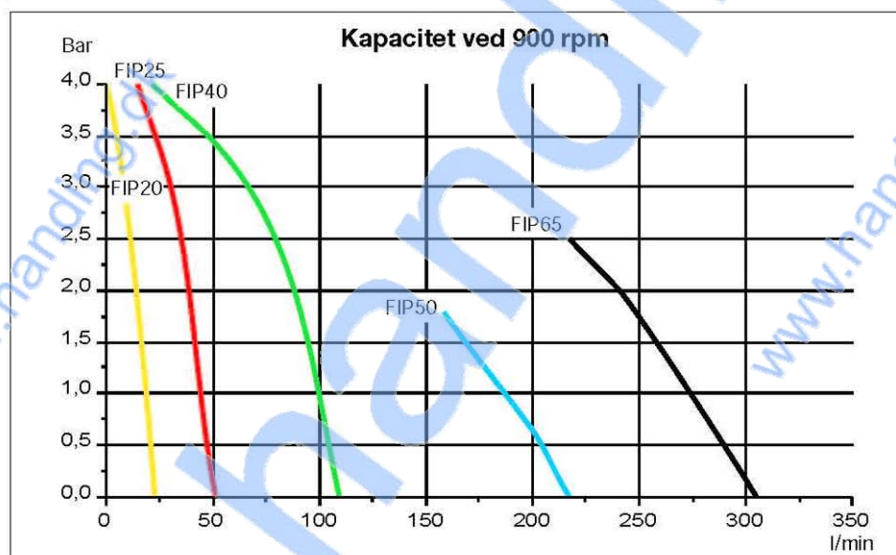


### 1.7.3 Kapacitetsområde FIP20S –FIP65S ved 1.400, 900 og 700 rpm

Neoprenimpeller – Vand ved 20°C.

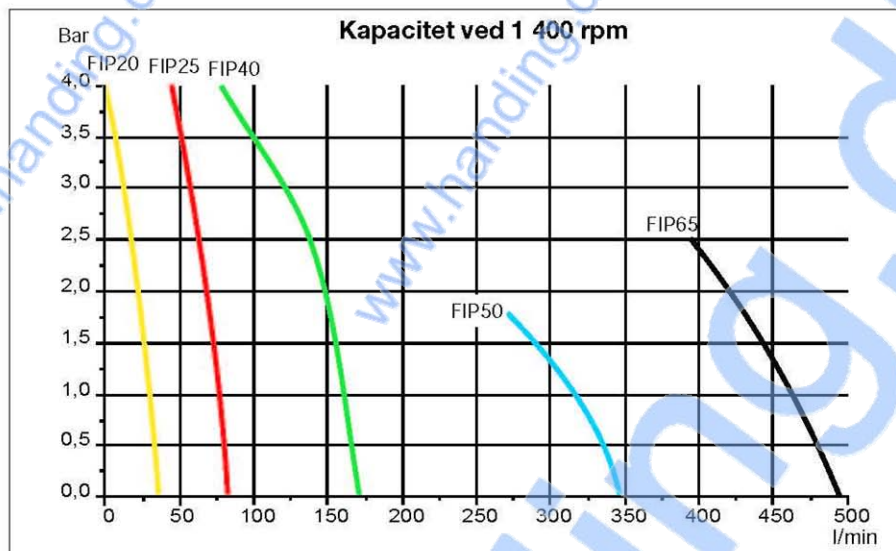

**Handing ApS**  
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
 DK - 3540 Lyngby  
 Tel.: +45 48160166  
 www.handing.dk

### Johnson type FIP25SH

Dette dokument er vejledende  
 Der tages forbehold for fejl.  
 This document is only guiding.  
 We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.  
 Measures in mm

Lager nr. /sj  
**PJ240**